AIREADOR PARA COLUMNA SECA **MODELO DRARV**

DESCRIPCIÓN GENERAL

Una **válvula de liberación de aire** generalmente se instala en un **sistema de tubería seca**, pero también se puede utilizar en sistemas húmedos, sistemas de rociadores y mangueras contra incendios.
La válvula automática de liberación de aire adopta una simple operación de 'flotador de bola' utilizando una bola de goma dura ubicada en la cámara superior. El aire se libera en la tubería a través del orificio de ventilación cuando inicialmente se carga con agua.
Cuando el agua llega a la válvula la pelota de goma será entonces empujada hacia arriba para sellar el orificio de ventilación.

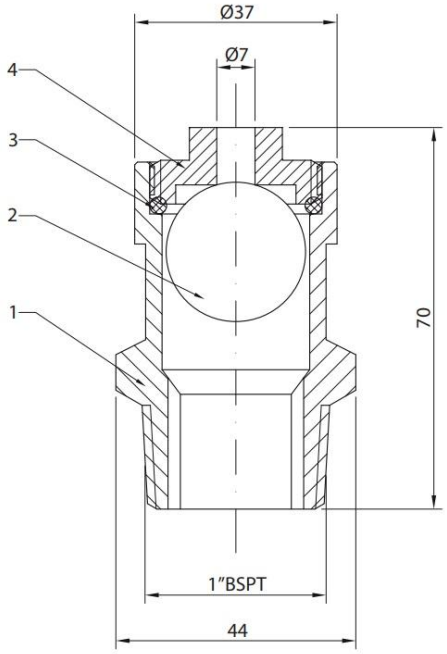

PRESIÓN DE TRABAJO

Presión de trabajo max. 12 bar (175 psi)
Presión de prueba 20 bar (290 psi)

CARACTERÍSTICAS

- **Rosca de entrada BSPT**
- **Fabricado en latón**

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO	**1”**
MATERIAL	BRONCE
FABRICADO DE ACUERDO CON	**BS5041 Part. 2**

MATERIAL

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	MATERIAL
1	CUERPO	1	BRONCE
2	BOLA DE GOMA	1	NBR
3	ANILLO	1	NBR
4	CABEZAL	1	BRONCE